

LES BONNS PLANS

INDUSTRIES

du 13 mai au 28 juin 2024

L'unité

5550 € HT

Code : 10538374
Réf. : 469655



CENTRALE D'AIR SERIE VX 5,5/270 SC

LacAir

Compresseur complet avec sa cuve et son sècheur frigorifique, compact grâce à son bloc Vis encapsulé entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique. Économique grâce à son moteur triphasé haut rendement (IE3-IP55) - (sauf version VX 5,5 : démarrage direct)

Simple d'utilisation grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif Air ENERGY CONTROL 3B donnant accès à différents menus : Indicateur de maintenance, réinitialisation des alarmes, pression et température de l'huile, heures totales de travail et en charge, état du compresseur (marche à vide, compression, alarme...)

Entraînement par courroie vertical

Filtres, voyant et bouchons d'huile en face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité

Raccord de sortie : 3/8" F

Cuve horizontale avec longerons, manomètre 16 bar, soupape de sécurité CE et robinet de purge

Bloc vis encapsulé X43i, système compact de séparation (air/huile).

Modèle	Débit restitué (m³/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)
VX 5,5/270 SC	30,6	270	10	4980

L'unité

959 € HT

Code : 10523750
Réf. : GRAPHITE



TRANSPALETTE MANUEL PESEUR GRAPHITE 2T



Fonctions brut/tare/net
Totalisation/comptage
Dimensions des fourches (L x l) : 1150 x 540 mm
Précision 500 gr
Batterie 6V 4Ah, autonomie 40h
Hauteur de levée mini/maxi : 75/195 mm

L'unité

599 € HT

Code : 10534292
Réf. : 855.5184



SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS RACING EQUIPEE 184 OUTILS



Ouverture totale des tiroirs
Glissières à roulements à billes
Système de fermeture centralisée par serrure latérale
Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
Tapis mousse dans chaque tiroir
Charge admise 350 kg
Charge maximale par tiroir 30 kg
Contenu :
- Douilles et accessoires 6 pans 1/4" (4 à 14 mm), 6 pans 1/2" (16 à 34 mm), Torx 1/4" (E4 à E8), Torx 3/8" (E10 à E14), Torx 1/2" (E6 à E20)
- Embouts de vissage Plat, cruciforme, Torx, 12 pans
- Clé : 8 à 19 mm
- Clés mâles : 2 à 10 mm
- Tournevis : Plat (4 à 8 mm), cruciforme (PH1 - PH2),
- Outils de frappe.

PONCEUSE A BANDE + SOCLE 335E

L'unité
1100.00 € HT

Code : 0204810
Réf. : 335E



PROMAC ECO 5.10€HT

Bras de ponçage réglable en inclinaison
Avec protection thermique du moteur
Rouleau caoutchouc pour un meilleur entrainement de la bande
Ø sortie d'aspiration : 75 mm
Dimensions (LxH) : 430 x 950 x 1050 mm
Accessoires fournis : socle avec dispositif de récupération des poussières, verre plexi de protection, sortie d'aspiration en Ø 75mm, bande 75x2000 mm gr80, manuel d'utilisation et clés de service.

Dimensions de la bande (mm)	Surface de travail (L x l) (mm)	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Vitesse de rotation (tr/min)
75 x 2000	75 x 750	400	2,20	2800

SCIE A RUBAN MANUELLE SX821DA

L'unité
3460.00 € HT

Code : 0194414
Réf. : SX_821DA



Accéder directement au produit :



PROMAC ECO 14.40€HT

Scie à ruban manuelle à descente assistée par vérin hydraulique
Capacité de coupe 90° rond/carré/rectangle : 225/200x200/240x160 mm
Capacité de coupe 45° D rond/carré/rectangle : 150/140x140/210x140 mm
Capacité de coupe 60° D rond/carré : 90/902x90 mm
Tension(V) : 400
Puissance moteur 2,0 kw
Contenance du bac de lubrification : 8 litres
Hauteur de travail : 980 mm
Niveau sonore : 80dB
Vitesse du ruban : 35/70 m/min
Dimensions du ruban LxHxh : 2455 x 27 x 0,9
Dimensions LxHxh : 1500 x 1100 x 1750 mm.

SCIE A RUBAN BMBS 230X280 H-DG

Prix départ
4750.00 € HT

Code : 10547486
Réf. : DP3680013



Accéder directement au produit :



metallkraft

Scie à ruban hydraulique à archet pivotant pour la coupe angulaire de métaux de +60° à -45°, puissance moteur : 0,9 / 1,4 kW
Alimentation : 400 V - vitesse de coupe : 35 / 70 m/min - vitesse : 2
Capacité de coupe à 90° rond plein (mm) : 150
Capacité de coupe à 90° tube : 230
Capacité de coupe à 90° rectangle (mm) : 280 x 210
Capacité de coupe à 45° G / D rond plein (mm) : 110 / 110
Capacité de coupe à 45° G / D tube (mm) : 170 / 190
Capacité de coupe à 45° G / D rectangle (mm) : 170 x 120 / 180 x 170
Capacité de coupe à 60° G rond plein (mm) : 80
Capacité de coupe à 60° G tube (mm) : 100
Capacité de coupe à 60° G rectangle (mm) : 100 x 70
Dimensions de la lame (LxHxP) : 2720x27x0,9 mm
Hauteur de la table de travail : 787 mm

TOUR A METAUX TH4010D

Accéder directement au produit :



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Puissance moteur : 1,5 kW / 400V / 3 Ph - 50 Hz
Hauteur de pointes : 205 mm
Entrepointes : 1000 mm
Capacité de la tourelle : max. 16 mm
Diamètre max. sous le banc rompu : 540 mm
Longueur du banc rompu : 165 mm
Largeur de banc : 206 mm
Vitesse de broche : 45 - 1800 T/min.
Plage de vitesses : 16 plages
Cône Morse de broche : CM 6
Attachement de broche : Camlock DIN ISO 702-2 Nr 5
Diamètre du fourreau : Ø 45 mm
Alésage de broche : Ø 52 mm
Cône Morse de poupée mobile : CM 3
Course du fourreau de poupée mobile : 130 mm
Avances longitudinales : 0.043 - 0.653 mm/T. 48 avances
Avances transversales : 0.015 - 0.206 mm/T. 48 avances
Filetage métrique : 0,4 - 7 mm/T. 42 pas
Filets au pouce : 70 à 4 TPI. 42 pas

Prix départ
9400.00 € HT

Code : 10011662
Réf. : 3402080SET

PERCEUSE SUR COLONNE 930E

L'unité
2550.00 € HT

Code : 0194378
Réf. : 930E



Accéder directement au produit :



PROMAC ECO 12.96€HT

Largeur des mâchoires étau : 120 mm
Capacité de serrage : 75 mm
Col de cygne : 210 mm
Dimensions : 1745 x 750 x 450 mm
Capacité de perçage max. (mm) : 30
Cône morsa : CM3
Course de la broche (mm) : 110
Distance broche/table (mm) : 804
Nombre de vitesses : 18
Vitesse de la broche (tr/min) : 105 - 2650
Dimensions de la table (mm) : 390 x 290
Entraxe rainurage de la table (mm) : 14
Puissance moteur (kW) : 0,75
Tension (V) : 400

SOCLE MSM 3 POUR FRAISEUSE MH 35 G / MB 3 / MB 4

Prix départ
550.00 € HT

Code : 10537975
Réf. : 3353014



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pour fraiseuse MH 35 G / MB 3 / MB 4
Avec étagère
Dimensions (L x l x h) : 650 x 550 x 750 mm
Poids : 88 kg.

NOTRE SÉLECTION


PROMAC ECO 0.59€HT

AFFUTEUSE FORET DE 3-13MM

Pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E / Permet d'affûter la pointe du foret et d'amincir l'âme du foret
Puissance moteur (V/kW) : 230 / 0.12 / Vitesse (tr/min) : 4400 /
Angle de coupe : 100° - 135° / Ø de forets affûtés (mm) : 3 à 13 /
Livré avec 1 meule CBN Ø 12,7x78x10 mm (pour HSS 3 - 12mm),
pinces de serrage : Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 mandrin à pince de serrage Ø 3 - 14.

L'unité
499.95 € HT

Code : 10531846
Réf. : JDG_0313



Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Angle d'affûtage (°)
250	230	100 - 135

POSTE MMA INVERTEC 165SX

L'unité
525.00 € HT

Code : 10534130*
Réf. : K14170-1



Excellent contrôle de l'arc de soudage: Hot Start pour un meilleur amorçage et Arc Force afin d'éviter le collage de l'électrode
Compatible avec groupe électrogène
Polyvalent: MMA (électrodes rutiles et basiques / exceptées cellulosiques) et TIG-LIFT
Correcteur de Facteur de Puissance (PFC)
Utilisable avec une allonge primaire jusqu'à 70m (câbles section de 3 x 2,5 mm²).

Consommation primaire (A)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)
16	1,6 à 4,0	10 - 160	30	140	120

ELECTRODE RUTILE ACIER TRES BEL ASPECT SELECTARC 54 (L'ETUI)

La boîte par 12 à partir de

33.80 € HT

La boîte à partir de : 39.00 € HT



Électrode rutile à enrobage épais convenant pour tout emploi courant
Particulièrement recommandée pour le soudage à plat, en angle et en position verticale par la méthode montante / Fusion douce et rapide, peu de projections, laitier auto-détachable
bel aspect du cordon / Emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries... polarité: DC (-).

Classification : AWS A 5.1 : E 6013 / EN 499 : E 42 0 RR 12 / ISO 2560 - A : E 4

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui	Prix € HT	Prix € HT par 12
0136904*	54003S11	2,5	350	5	263	47,65	41,30
0136905*	54033S11	3,2	350	5	156	39,00	33,80

PORTE ELECTRODE A VIS STUBBY 400A

L'unité

24.50 € HT

Code : 10531987*
Réf. : 1013



Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60% (A)	Section du câble max. (mm ²)
400,00	6,30	0,460	300,00	50

POSTE MIG/MAG TRIPHASE NEOMIG-I 400 G EQUIPE (PACK W1)

L'unité

4750.00 € HT

Code : 10547480
Réf. : 077843



Pack comprenant : 1 poste NEOMIG-I 400 (075085), 1 dévidoir WF 50 (075108), 1 groupe froid 5.5L KOOLWELD 2 (075115), 1 chariot 10 m3 L (075498), 4 galets d'origine type F acier/innox Ø 1.0/1.2, 1 câble de masse 600A - 4m avec pince étai (043831), 1 faisceau de liaison « liquide » 10m - 70 mm2 (075481), 1 torche MIG/MAG GRIP 500A - 4 m refroidissement liquide (041004) NEOMIG-I 400 G (générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé) :

Consommation primaire (A)	tension à vide (U0) (V)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	tension d'alimentation (V)
32	86	15 - 400	20 - 400	400

ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC 40 (L'ETUI)

La boîte par 3

6.20 € HT

La boîte à partir de : 6.70 € HT



Électrode universelle pour soudage en toutes positions des aciers courants
Travaux de chaudronneries, serrureries, tôleries, charpentes, constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, réparations...
polarité : DC (-)

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 0 R 11.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui	Prix € HT	Prix € HT par 3
10536381*	50503S15	2,5	350	1	54	7,15	6,65 par 3
10536382*	50503S11	2,5	350	5,5	299	24,70	21,40 par 12
10536383*	50533S15	3,2	350	1	34	6,70	6,20 par 3
10536384*	50533S11	3,2	350	5,2	174	21,95	19,00 par 12
10536385*	50543S11	4,0	350	5,7	125	24,45	21,20 par 12

POSTE MULTIPROCEDES SPEEDTEC 200C

L'unité

1199.00 € HT

Code : 0175504*
Réf. : K14099-1



Modèle multi procédés de soudage : électrode enrobée (MMA), TIG au touché, mode MIG/MAG (manuel et synergie), fil fourré, arc submergé et gougeage / Technologie PFC (correction du facteur de puissance) / Permet l'utilisation de rallonges électriques allant jusqu'à 100 m / Compatible groupe électrogène / Possibilité de souder sous protection gazeuse (argon mix - 100% argon) mais également avec des fils fourrés sans gaz / Livré avec câble d'alimentation (2.2 m), câble de masse (3 m), tuyau de gaz (2 m), galet d'entraînement pour fil plein 0.8 à 1.0 mm.

Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)
16	20 - 200	20 - 160	20 - 160	25

NOTRE SÉLECTION

L'unité
4800.00 € HT

Code : 10547481
Réf. : 071490



POSTE MIG/MAG NEOPULSE 400 CW TRIPHASE EQUIPE (PACK 2)

Pack comprenant : 1 poste MIG/MAG NEOPULSE 400 CW TRIPHASE (062061), 1 jeu de 4 galets TWIN type F - fil plein alu Ø 1.0/1.2 (Rouge/Orange) (061903), 1 câble de masse 4 m - 70 mm² avec pince étai (043831), 1 torche MIG Alu 500 A - 3 m refroidie liquide (046160)
NEOPULSE 400 CW (générateur multi-procédés pulsé triphasé équipé d'un groupe de refroidissement et d'un système de dévidage intégrés) :

Consommation primaire (A)	Tension à vide (U0) (V)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Tension d'alimentation (V)
32	85	360	400	10 - 400	400

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG "EVO PRO"

L'unité à partir de

61.80 € HT



Poignée à deux composants robuste et ergonomique / Refroidie air : géométrie interne de la poignée / câble coaxial allégé "BIKOX" LW" / raccord arrière robuste et peu encombrant
Refroidie liquide : conception aérée facilitant les réparations et l'entretien / Faisceau très flexible
raccord central robuste peu encombrant.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Prix € HT
10002237*	002.0712	15	3	air	60	150	61,80
10002238*	004.0671	25	3	air	60	200	87,55
10002239*	004.0672	25	4	air	60	200	96,50
10002240*	014.0529	36	3	air	60	290	113,50
10002241*	014.0530	36	4	air	60	290	129,90
10002242*	034.0862	501	3	liquide	100	500	201,35
10002243*	034.0863	501	4	liquide	100	500	215,65

FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE METAL (15KG)

La bobine par 5

210.00 € HT

La bobine à partir de : 230.00 € HT



Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
Taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
Applications : Assemblages aciers inoxydables courant
Bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm
Classification AWS A5.9 : ER316LSI / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSI.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Prix € HT	Prix € HT par 5
10535400*	WIN6810FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15	233,00	210,00
10535401*	WIN6812FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15	230,00	212,00

POSTE TIG PROTIG 201 DC FV EQUIPE

OFFERTS

1 MASQUE
TECHNO9-13
TRUE COLOR
OFFERT POUR
L'ACHAT D'UN
POSTE !

L'unité

945 € HT

Code : 10533663*
Réf. : 065765

Produit disponible jusqu'à
épuisement des stocks



Amorçage Lift ou HF
Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG
3 procédés : Standard / Pulsé / Spot
50 mémoires pour sauvegarder les paramètres
Accepte les électrodes Basiques et Rutiles (jusqu'à Ø 5 mm)
Aides au soudage intégrées : Hot Start réglable, Arc Force réglable et Antisticking
Alimentation monophasée Flexible Voltage de 85 à 265 V
Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V grâce à la technologie PROTEC 400
Livré avec torche TIG26 DB - 4 m (coffret consommables inclus), porte-électrode et pince de masse (2 m).

Tension d'alimentation (V)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Poids (kg)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
230	70	10-200	10	165 A (TIG DC)/135 A (MMA)

POSTE TIG TITANIUM 230 AC/DC FV MONOPHASE EQUIPE (PACK WL2)

L'unité

4150 € HT

Code : 10547479
Réf. : 077003



Pack comprenant : 1 poste TITANIUM 230 AC/DC FV (061996), 1 torche TIG à lamelle SR20L 8 m (046153), 1 câble de masse 250 A 4m/25 mm² (043794), 1 groupe froid 3L KOOLWELD 1 (070820), 1 chariot diable 10m3 XL (076341) / TITANIUM 230 AC/DC FV (générateur de soudure TIG AC/DC monophasé) : consommation primaire (A) : 16 / poids (kg) : 22,4 (poste seul) / tension à vide (V) : 55 / tension d'alimentation (V) : 230

Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)
190 (DC)/190(AC)/160 (MMA)	160 (DC)/160(AC)/130 (MMA)	35 (DC)/35 (DC) /35 (MMA)	3-230 (TIG AC)/5-230 (TIG DC)/5-230 (MMA)

TORCHE TIG SRL

L'unité à partir de

88.75 € HT



Protection housse Néoprène
Basic : faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande, connecteur 1/4 tour côté poste
Standard : torches à air avec monocâble (gaz + courant), renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste
Type de commande : lamelle

Code	Réf	Modèle	Version	Type de refroidissement	Longueur (m)	Prix € HT
0157318*	705.1597	SRL 9	basic	air	4	88,75
0155807*	705.1589	SRL 17	basic	air	4	88,75
0157316*	705.1595	SRL 26	basic	air	4	101,20
0200336*	3170235	SRL 20	standard	liquide	4	109,75
0200337*	3170237	SRL 18	standard	liquide	4	118,85
0157319*	705.1598	SRL 9	basic	air	8	115,65
0157315*	705.1590	SRL 17	basic	air	8	115,65
0157317*	705.1596	SRL 26	basic	air	8	145,10
10017453*	3170236	SRL 20	standard	liquide	8	137,00
10017454*	3170238	SRL 18	standard	liquide	8	146,80

DECOUPEUR PLASMA TRIPHASE CUTTER 70 CT (PACK M2)

Accéder directement au produit :



Pack comprenant : 1 découpeur plasma CUTTER 70 CT (013636), 1 câble de masse 4 m - 10 mm² avec pince, 1 torche manuelle MT-70 6 m (037502), 1 boîte de consommables (037540)
Capacité de coupe de qualité sur acier (mm) : 25
Capacité de séparation sur acier (mm) : 35
Capacité de perçage sur acier (mm) : 15
Consommation primaire (A) : 16
Débit d'air (L/min) : 185
Pression d'air (bar) : 5 - 9
Gamme d'intensité de coupe (I2) (A) : 20-70
Indice de protection : IP23
Tension d'alimentation (V) : 400

L'unité

2150 € HT

Code : 10547482
Réf. : 014589

NOTRE SÉLECTION

La boîte par 10

22.50 € HT

La boîte à partir de : 25.75 € HT



BAGUETTE TIG ACIER F57BP (70S6/SG2) (ETUI DE 5KG)

Métal d'apport plein cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone et faiblement alliés type S235, S355, S255N, S420N P235, P310
Applications : construction automobile, ferroviaire, navale, travaux publics et tuyauterie
Conditionnement : étui plastique de 5 kg.
Classification AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 636-A : W3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Prix € HT	Prix € HT par 10
10535405*	WNA1312FT2S520	1,2	1000	32,20	28,00
10535406*	WNA1316FT2S520	1,6	1000	27,45	24,00
10535407*	WNA1320FT2S520	2,0	1000	26,30	23,00
10535408*	WNA1324FT2S520	2,4	1000	25,90	22,60
10535409*	WNA1332FT2S520	3,2	1000	25,75	22,50



TABLIER SOUDEUR TASOUBCE

L'unité

9.70 € HT

Code : 0023525*
Réf. : TASOUBCE



Croûte de cuir de bovin
Tablier soudeur avec bavette
Boucle de réglage sur le cou
Sangle croûte cousue avec boucle plastique
Taille unique
Dimensions : 90 x 60 cm
Épaisseur : 1,40 à 1,60 mm.

Conforme à la norme EN ISO 11611 (Type A1, classe 2)
Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

TABLIER PLEINE FLEUR

L'unité

81.92 € HT

Code : 10527403*
Réf. : W000404085



Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
Sangles supérieures et arrière en cuir, maintenues par des oeillets
Renforcés et à connexion rapide
Taille unique 1100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

DETENDEUR BLINDE 3S

L'unité

112.30 € HT



Manomètres indépendants monobloc, étanches à la poussière
Carrosse monobloc en laiton matricé surdimensionnée renfermant mécanisme et manomètres
Protection en Polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
Vis de détente en ABS imperdable.
Conforme à la norme EN ISO 2503.



Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Débit max. (Nm ³ /h)	Ø de raccord de sortie (mm)
10010959*	035200	GPL	E	-	16 x 150 G
10010957*	030200	OX	F	80	16 x 150 D
10010960*	040200	argon - CO2 - 38 L/min*	C	-	12 x 100 D
10010958*	031200	AD	H	35	16 x 150 G
10010961*	037200	argon - CO2 - 20 L/min*	C	-	12 x 100 D

LIQUIDE ANTI-GRATTONS PROTEC CE15L

L'unité
60.68 € HT

Code : 10002250*
Réf. : 192FR010



Liquide anti-grattons efficace à 100 % contre l'adhésion des grattons à l'état sec et humide. Bonne qualité de soudure après application. Facilite l'opération de nettoyage et de dégraissage. Favorise l'adhérence des traitements ultérieurs. Biodégradable et écologique.

Conditionnement	Contenance (ml)
bidon	10000

ANTI-ADHERENT SOUDURE 400ML

L'unité par 12
3.75 € HT

Code : 10002248*
Réf. : 192.0071

L'unité : 4.15 € HT



Sans CFC et sans silicone. Permet l'application ultérieure de peinture. Protège les pièces d'usure des torches. Aérosol de 400 ml.

Conditionnement	Contenance (ml)
aérosol	400 net

CHALUMEAU COUPEUR HP1

L'unité
119.95 € HT

Code : 10001833*
Réf. : 200400



Fonctionne sur le principe du mélange OX/GC dans la tête. Poignée ronde, levier de coupe en dessous, tubes de liaison en inox brasés à l'argent au coude. Porte buse et corps arrière. Filetage entrée (D/G) : 16 x 150 mm. Livré nu sans tête de coupe.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Gaz	Capacité de coupe min. - max. (mm)	Angle (°)	Poids (gr)	Longueur (mm)
OX/GC	3 - 360	90	1120	470

BOULON DE FIXATION POUR TABLE DE SOUDURE

L'unité à partir de
17.85 € HT



Utilisé comme boulon de fixation et de butée pour table de soudage. Boulon de déblocage rapide de "design" unique. Système de serrage tout au long du boulon. Anneaux extensibles et rondelles coniques en acier. Poignée ergonomique rabattable et remplaçable.


Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur de serrage (mm)	Poids (kg)	Prix € HT
10535664*	19120	16	4 - 36	0,214	17,85
10535665*	19124	28	6 - 75	0,721	30,45

PINCE GRIP POUR TABLE DE SOUDURE TGA

L'unité à partir de
42.80 € HT



Produit breveté. Exerce la pression souhaitée, indépendamment de la hauteur ou de la forme des pièces à travailler. Vis à l'arrière permettant le réglage de la puissance souhaitée. Possède un trou fileté M6 pour différents accessoires. Puissance de serrage 150 kg. Hauteur maximum: 20 cm. Tête pivotante cuivrée pour travaux de soudure. Tige zinguée en acier au carbone. Peinture époxy sur les poignées. Traitement par cathodose sur la poignée de pression.

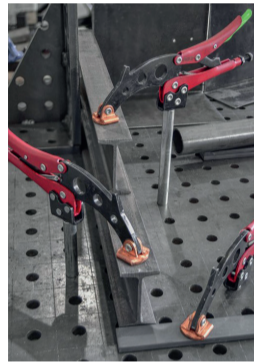

Code	Réf	Ø tige (mm)	Longueur de tige (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)	Prix € HT
10543160*	53122	16	220,00	100	0,94	42,80
10543161*	53123	28	230,00	100	1,70	49,25

PINCE PISTON POUR TABLE DE SOUDURE TCP

L'unité
53.60 € HT

Code : 10535663*
Réf. : 19100



Conçu pour résoudre tous les besoins de serrage sur table avec un seul outil. Adaptable à n'importe quel diamètre standard. Pour fixation horizontale et verticale. Adaptable à différents angles. Tiges et jointures fabriquées en acier au carbone zingué. Manche interchangeable en PA avec fibre de verre. Système de piston fin à double filetage protégé par un trou pour graisser le mécanisme. Surface de pression du piston à un filetage M6 pour l'union d'accessoires. Puissance de serrage 350 kg. Hauteur max. sous piston : 200 mm. Saillie max : 160 mm. Rotation du piston max. : 40°. Poids 1,24 kg.



NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de
11.30 € HT



PRESSE A VIS SPECIAL SOUDURE

Presse à vis en forme de C spéciale soudure grande puissance de serrage. Corps en acier trempé et forgé. Vis en acier trempé plaqué tonnelier. Revêtement de la vis anti-éclats de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)	Prix € HT
10015753*	55505	50	54	0,65	11,30
10015754*	55508	80	63	1,02	14,05
10015755*	55510	100	83	1,37	20,50
10015756*	55515	150	105	2,30	29,20
10015757*	55520	200	127	3,0	40,80

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN "PROTECT"

L'unité à partir de
14.70 € HT



Tête en acier à forte teneur en carbone C45E / Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) / Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four chanfrein de 1/20e de la tête à 45° / Emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée) / Manche bois Hickory : confort parfait, souplesse. Douille métallique pare faux-coups traversant la tête (indélogable).

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)	Prix € HT
10536301*	0001329301	300	32	0,5	14,70
10526448*	0001369301	300	36	0,5	17,45
10526449*	0001409301	330	40	0,8	20,60
10526450*	0002459301	350	45	1,25	29,85
10526451*	0002509301	350	50	1,5	31,80
10526452*	0002559301	350	55	2	48,00

CHASSE-AXE CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE RBR 10-12-14-16MM (COFFRET DE 4)

L'unité
51.50 € HT

Code : 10534159*
Réf. : 682 RBR



En acier chrome-vanadium bruni. Poignée confort amortissante RBR brevetée / longueur : 300 mm. Composition : Ø10-12-14-16mm. Livré en coffret plastique.



PINCE CLE 250MM

L'unité
43.05 € HT

Code : 10010126*
Réf. : 86 01 250



KNIPLEX

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
Avec graduation permettant un pré réglage sans contact avec la pièce
Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10

Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
250	52	2

PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)

L'unité
73.72 € HT

Code : 0180185*
Réf. : 00 20 03 SB



KNIPLEX

Pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 12-25 mm
Pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 19-60 mm
Pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 10-25 mm
Pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 19-60 mm
Manches gainées de matière plastique anti-glissante.

CIRCLIPS DE TYPE EXTERNE (ASSORTIMENT 300 PCS)

L'unité
10.60 € HT

Code : 10534119*
Réf. : 970.0100



KSTOOLS

Assortiment de circlips extérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (20) - 4mm (10) - 5mm (15) - 6mm (25) - 8mm (15) - 9mm (20) - 11mm (15) - 12mm (15) - 13mm (25) - 14mm (15) - 16mm (20) - 19mm (25) - 20mm (15) - 22mm (20) - 25mm (15) - 26mm (15) - 28mm (10) - 32mm (5)
Livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 472.

CIRCLIPS DE TYPE INTERNE (ASSORTIMENT 180 PCS)

L'unité
9.45 € HT

Code : 10534118*
Réf. : 970.0090



KSTOOLS

Assortiment de circlips intérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (15) - 4mm (10) - 5mm (10) - 6mm (15) - 8mm (10) - 10mm (15) - 11mm (10) - 12mm (10) - 13mm (10) - 14mm (10) - 16mm (10) - 19mm (10) - 20mm (10) - 22mm (8) - 25mm (8) - 26mm (8) - 28mm (6) - 32mm (5)
Livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 471.

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS METRIQUE - EN BOITE



L'unité
69.75 € HT

Code : 10006894*
Réf. : 517.0440

KSTOOLS

Tête coudée à 90°
Finition chromée
Chrome Vanadium.

Composition	Ø (mm)
10 pièces	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19

EXTRACTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR CAPACITE 140MM U.306PB

L'unité
165.00 € HT

Code : 0145906*
Réf. : U.306PB



FACOM

Sécurité : vis à tête fusible
Verrouillage total des griffes par molette
Transformation aisée d'extérieur en intérieur
Auto serrage et auto centrage
Montage en 2 ou 3 griffes
Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

Capacité intérieure (mm)	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)
23 - 130	7 - 140	3,00

CLE DYNAMOMETRIQUE A DECLENCHEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE

L'unité
310.00 € HT

Code : 0009650*
Réf. : S.306A100PF



FACOM

Précision : ±2%
Endurance du mécanisme : 50 000 cycles
Déclenchement et réarmement automatique
Poignée pivot et cliquet amovible
Clé mono-sens utilisable en desserrage par retournement des embouts
Clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789
Composition livrée en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot
Cliquet 72 dents pour une reprise de 5°.

Entraînement (")	Plage de serrage (Nm)	Attache	Longueur (mm)	Poids (kg)
1/2	20-100	9 x 12	437	1

BIDON DE REMPLISSAGE UNIVERSEL 10L

L'unité
14.30 € HT

Code : 10533617*
Réf. : 21090



PRESSOL

Avec bouchon de bec verseur, couvercle de remplissage et filtre tamis
Compatible avec essence sans plomb, diesel, huile, AdBlue®, eau, nettoyants pour vitres et Antigel
Convient pour aliments selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520
Contenance : 10L
Matière du récipient et filtre : HDPE (Polyéthylène haute densité)
Couleur du réservoir et filtre : gris noir.

NOTRE SÉLECTION

L'unité
349.95 € HT

Code : 0191691*
Réf. : 18766391



PRESSOL

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR TONNELET

Composition :
1 pompe pneumatique 50/1 pour graisse, 4 m de flexible haute pression
1 chariot de gavage
1 piston de gavage
1 couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur
1 poignée de graissage haute pression
Raccord tournant, 1 x 360°, G 1/8", G 1/4"
Limiteur de pression taré à 8 bars.

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE 20V/2000MAH AVEC ZBH

L'unité
295.00 € HT

Code : 10477628*
Réf. : 18051



PRESSOL

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac
ou avec une cartouche 400 g selon DIN1284
Capacité de graissage de l'accumulateur sans
Contrepression : env. 25 cartouches
Débit : 150 g/min
Pression d'utilisation : 400 bar (680 bar max)
2 vitesses de transfert de graisse réglables
Lumière LED à la tête de la pompe à graisse
Livré en coffret portatif avec chargeur, 2 batteries Li-ion 20 V 2 Ah et 1 bandoulière.

GRAISSE MULTI-SERVICES EP2 400GR EP2 (CARTOUCHE DE 400 GR)

L'unité par 24
3.95 € HT

Code : 10545942*
Réf. : 07325000

L'unité : 4.50 € HT



Grade NLGI-2
Température d'utilisation : -20°C à +120°C
Point de goutte environ : 150°C
Pouvoir lubrifiant élevé, insoluble à l'eau
Très bonne tenue au travail et au cisaillement.



COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE FIXAIR 40/500

L'unité
1790.00 € HT

Code : 0155122
Réf. : 465221

Accéder directement au produit :



LackAir Eco
1.08€ HT



Moteur industrie classe S1
Groupe fonte tricylindre en W, biétage
Composants longue durée : plaques clapets haut rendement, 4 segments par piston, cylindre et culasse en fonte, refroidissement intermédiaire entre étages et voyant de niveau d'huile.

Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kw)	vitesse de rotation (tr/min)
42,00	36	3	500	12	7,5 - 5,5	1120

CLE A CHOCS 1/2" MAGNESIUM LED

L'unité
359.95 € HT

Code : 10016462*
Réf. : NS.3500GPB



FACOM

Eclairage à LED amovible et rechargeable
Gâchette progressive
Double marteau forgé à froid
3 vitesses pour le vissage et une pour le dévissage accessibles d'une seule main
Poignée ergonomique et confortable.

Carré d'entraînement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Poids (kg)
1/2"	double marteaux	6500	1898	2,2

COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES INSONORISE SILENT C36/270 D

L'unité
2850.00 € HT

Code : 0205886
Réf. : 464805



LackAir Eco
1.08€ HT

Caisson insonorisé (faible niveau sonore 69 dB(A))
Composants longue durée : plaque clapets haut rendement, 3 segments par piston, cylindres en fonte, culasses en aluminium, refroidissement intermédiaire entre étages, voyant niveau d'huile
Moteur triphasé IP55 avec démarrage Direct / Groupe bicylindre en ligne biétage
compteur horaire / Ventilation forcée pour un abaissement de la température.

Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Puissance du moteur (cv - kw)	vitesse de rotation (tr/min)
35,90	25,0	2	270	5,5 - 4,0	1270

COMPRESSEUR SPINN E 1510/500 - INFOLOGIC-B SUR RESERVOIR+SECHEUR

L'unité
6295.00 € HT

Code : 000200963
Réf. : 4152008075



ABAC

Compresseur rotatif à vis SPINN1510/500 / INFOLOGIC-B sur un réservoir horizontal de 500 L avec sècheur* équipé du bloc vis C55 aux performances accrues de 13% et du contrôleur digital InfoLogic2
Accès simplifié aux filtres à huile et à air, au séparateur air/huile et aux tubes de remplissage et de vidange d'huile*
Prévoir une alimentation séparée en 230V monophasée.

Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Puissance du moteur (cv - kw)	vitesse de rotation (tr/min)
35,90	25,0	2	270	5,5 - 4,0	1270

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME Ø3/8"

L'unité
95.00 € HT

Code : 10547370*
Réf. : 07779515



Carter ABS
Livré avec flexible de raccordement 1m et support orientable et amovible, système automatique de guidage flexible.

Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)
pvc	10x16	20	3/8" Gaz (M)	450x410

PONCEUSE ORBITALE UT8700SR

L'unité
216.50 € HT

Code : 0196982*
Réf. : UT8700SR

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks



CEDREY

Palettes inusables en KEVLAR
Raccord d'admission multidirectionnel
Centre de gravité abaissé
Lever de régulation ergonomique
Repose poignet
Raccord de sortie des poussières rotatif
Plateau velcro taille de broche F5/16".

Ø du plateau (mm)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement
150	5	0,9	210	1/4" BSP

NOTRE SÉLECTION

L'unité
199.95 € HT

Code : 10546690*
Réf. : CD8029

CEDREY

CLE A CHOCS D'ANGLE 1/2" ULTRA COMPACTE

Permet de travailler dans les endroits les plus inaccessibles
Conçue sans système de pignon (limite les risques d'usure et ne nécessite pas de graissage)
Régulateur en bas de poignée permettant de changer de vitesse ou de passer en mode serrage/desserrage
Bagues d'échappement et de régulateur de couleurs différentes permettant de les dissocier
Carré d'entraînement : 1/2"
Vitesse max. à vide (tr/min) : 9000
Couple maximum (Nm) : 244 (décollement : 420)
Consommation (l/min) : 113
Poids (kg) : 1,09
Longueur (mm) : 88
Raccordement : 1/4" BSP
Pression d'alimentation (bar) : 6,4



NOTRE SÉLECTION

L'unité

389.00 € HT

Code : 10532780*
Réf. : 4933459192



+ Coupe à froid sans étincelle



ECO
0,42€HT

SCIE CIRCULAIRE METAL 18V M18 FMCS-0X

Moteur Brushless sans charbon
Ajustement de la profondeur de coupe sans outil de 0 à 57 mm
Ø de lame : 150 mm
Vitesse à vide : 3900 tr/min
Livrée en coffret HD Box sans batterie, ni chargeur.

PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502



FREE

L'unité

199.00 € HT

Code : 10002651*
Réf. : 4933459217



ECO
0,12€HT

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide double VOLTAGE M12-18 FC

LAME CIRCULAIRE METAL

+ Pour machines sans fil

L'unité

39.00 € HT

Code : 10547002*
Réf. : 964C.150.20ME



Épaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe
Autonomie de batterie optimisée / Réduction des chutes de matière / Idéal pour acier, composite / sandwich.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)
150	20	1,6	30	4200

MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS



L'unité

279.00 € HT

Code : 0183744*
Réf. : 600616000



ECO
0,42€HT

Vitesse de rotation variable
Arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l'outil utilisé
Protection anti-redémarrage et contre la surcharge thermique
Diamètre du collier de serrage : 43 mm
Vitesse à vide : 10000-30500 tr/min
Livrée avec pince de serrage 6 mm, capuchon en caoutchouc, 1 clé plate.

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK



L'unité

175.00 € HT

Code : 10000268*
Réf. : 600448000



ECO
0,42€HT

Démarrage progressif
Protection contre la surcharge
Système anti-redémarrage
Débrayage de sécurité
Carter orientable sans clé
Poignée anti-vibration
Vitesse à vide : 0-11000 tr/min
Livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire.

DISQUE A LAMELLES Ø125MM

L'unité par 10 à partir de

1.75 € HT



Support fibre de verre renforcée
Toile coton lourd X
Grain abrasif Zirconium
Distribution fermée
Matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
Ø 125 mm
Vitesse max d'utilisation : 12250 tr/min
Boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Grain	Prix € HT l'unité par 10
10543176*	66254434930	plat	40	1,75
10543177*	66254434931	plat	60	1,75
10543178*	66254434932	plat	80	1,75
10543179*	78072707161	bombé	40	1,85
10543180*	78072707162	bombé	60	1,85
10543181*	78072707163	bombé	80	1,85

DISQUE A TRONCONNER Ø125MM

L'unité par 25 à partir de

0.80 € HT



En résine organique bakélite et toile de renfort fibre de verre
Abrusif : oxyde d'aluminium
Matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
Alésage : 22,23 mm
Boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Épaisseur (mm)	Spécification	Prix € HT l'unité par 25
10543182*	66252850376	à moyeu plat	1	A60T-BF41	0,80
10543183*	66252850377	à moyeu plat	1,6	A46T-BF41	0,88
10543184*	66252850378	à moyeu déporté	2,5	A30S-BF42	1,08

DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-34

L'unité

262.00 € HT

Code : 10545557*
Réf. : 06018G2002



ECO
0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon - Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système StarLock
Système Vibration Control : Réduit les vibrations (de 50 % par rapport au modèle antérieur) pour un travail moins fatigant / Excellente ergonomie grâce à la poignée fine de seulement 180 mm de diamètre / Eclairage LED intégré / Amplitude d'oscillation : 2 x 1,7"
Livré en coffret L-BOXX avec nombreux accessoires
Sans batterie, ni chargeur.



PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-90 FC

L'unité
370.00 € HT

Code : 10545547*
Réf. : 06019K6204

L'adaptateur perforateur GBH 18-H transforme l'outil en un véritable perforateur SDS-PLUS pour perfore dans du béton jusqu'à 10 mm



BOSCH ECO
0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon.
Système FlexiClick polyvalent avec adaptateurs faciles à changer.
Fonction Kickback Control désactivable : Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempêtif de l'outil.
Embrayage de précision désactivable.
Couple de vissage : 64 Nm.
Livrée en coffret L-BOXX avec mandrin métallique GFA 18-M, embout perforateur avec poignée auxiliaire GFA 18-H, butée de profondeur. Sans batterie, ni chargeur.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LTX BL I

L'unité
395.00 € HT

Code : 10529741*
Réf. : 602358650



metabo ECO
0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal 13 mm à serrage rapide
Couple de vissage : 130 Nm
Ø de perçage max acier/bois : 13/68 mm
Livrée en coffret metaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2 Ah, chargeur.

COFFRET DE TREPAN BIMETAL

L'unité
149.00 € HT

Code : 0180707*
Réf. : 42900



KERKO
TOUS LES WE OIT

Idéal pour les installateurs
Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
Pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
S'utilise sans percussion
L'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 9 scies trépan (Ø 22/25/35/41/51/60/68/76/86 mm), profondeur 38 mm
- 2 arbres 42001 et 42006
- 2 emplacements disponibles.

BROSSE PINCEAU SUR TIGE MECHE TORSADEES

L'unité à partir de
10.30 € HT



osborn

Applications : Cardage, ébavurage, enlèvement de laque et scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Parfaitement adaptées pour le nettoyage d'alésage
Ø de tige : 6 mm
Ø de brosse : 20 mm
Vitesse max : 20000 tr/min.

Code	Réf	Garnissage	Ø fil	Prix € HT
10547278*	7002-630.305	Acier torsadé	0,35 mm	10,30
10547279*	7002-630.328	Inox torsadé	0,26 mm	13,50

RIVETUSE 12V 2AH M12 BPRT-201X

L'unité
389.00 € HT

Code : 10010915*
Réf. : 4933464405



OFFERT
1 BATTERIE M12 B3

Milwaukee ECO
0,42€HT

Machine légère et bien équilibrée sans contrainte de tuyau
Démontage rapide du nez
Réservoir de clous grande capacité
Gâchette 2 doigts
Force de traction 9000 N
Pour tous rivets de 3,2 à 4,8 mm
Livrée en coffret HD BOX avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur.

PACKOUT™ 3 PIECES

L'unité
259.00 € HT

Code : 10529703*
Réf. : 4932464244



Milwaukee

Comprend :
1 Trolley Box Packout™
1 Coffret Large Packout™
1 Coffret Packout™.

RAYONNAGE TUBULAIRE FLIP



élément départ

élément suivant

Élément départ à partir de
249.00 € HT

MANORGA

Rayonnage tubulaire peint conçu pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac
Charge max de 217 Kg pour les tablettes en dessous du manchon, 150 Kg max au dessus du manchon
Poteaux gris RAL 7024, tablettes grises RAL 7035
Kit prêt à l'utilisation incluant :
- 4 poteaux perforés manchonnés (élément départ) ou 2 poteaux perforés manchonnés (élément suivant)
- 5 tablettes tubulaires "monobloc"
- Pieds plastiques
- 5 dessus Isobois.
Élément de départ et suivant : Hauteur (mm) x Longueur (mm) x Profondeur (mm) : 2000 x 1000 x 500

Code	Réf	Désignation	Prix € HT	Eco mobilier
10542088*	AAZ2010505DAA0014	élément départ	249,00	1,10
10542089*	AAZ2010505SAA0014	élément suivant	225,00	0,94

ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX

L'unité à partir de
18.30 € HT

HERMES

Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
Abrasive corindon
Facile à déchirer
Dimensions : 38 mm x 25 m.



Code	Réf	Grain	Prix € HT
0199624*	6025916	40	23,70
9116751*	6025670	60	20,95
9116752*	6025671	80	18,90
9116747*	6025919	100	18,30
9116749*	6025709	120	18,30
9116750*	6026056	150	18,30
9121365*	6026057	180	18,30
9121366*	6026585	220	18,30
9121367*	6025923	240	18,30
0199625*	6025752	320	18,30
0199626*	6029861	400	18,30

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE DYNAFOR INDUSTRIAL

L'unité
1249.00 € HT

Code : 10531518
Réf. : 260889



Tractel
PART OF ALENAX GROUP

Dynamomètre électronique polyvalent et robuste
Utilisé dans des applications de levage et de mesure de force
Écran intégré 18 mm
Précision 0,3%
Protection IP 65
Capacité : 1 T
Sensibilité de lecture : 3 Kg

NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de
390.00 € HT

TIMBER PRODUCTIONS
Industrie

BALANCE INDUSTRIELLE TSX

Idéale pour une utilisation en environnement difficile / Répond aux exigences de l'industrie agroalimentaire / Fonctions brut-tare-net-accumulation / Plateau et colonne inox, indicateur ABS affichage LED / Pieds réglables en hauteur / Alimentation secteur et batterie.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Prix € HT
10523775	TSX_30	30 Kg	5 gr	400 x 300	390,00
10523776	TSX_60	60 Kg	10 gr	400 x 300	390,00
10523777	TSX_150	150 Kg	20 gr	500 x 400	450,00
10523778	TSX_300	300 Kg	50 gr	600 x 600	590,00



PALAN A CHAINE ELECTRIQUE VOLT TRAC

L'unité

1599.00 € HT

Code : 10531582
Réf. : 280209

Tractel



400V triphasé "Plug & Play"
Prêt à l'emploi : câblage de l'alimentation électrique réalisé en usine (prise Tetra 16A / 400 V avec 1 m de câble fourni). Connexion sans outil de la boîte à boutons (liaison brochable type prise Harting).
Vous pouvez commencer à travailler sans perdre de temps!
Fins de courses haut et bas pour une sécurité maximale.
Protection IP55 protégé contre les poussières et étanche contre les jets d'eau.
Modèle 1 vitesse (existe en version 2 vitesses)

Charge Maximale Utile (Kg)	Hauteur de levée (m)	Nombre de Brins	Vitesse de levage (m/min)	Ø de chaîne (mm)
250	3,00	1	10	4

CHARIOT CONTENEUR HABILLAGE GRILLAGE 500 KG

L'unité

639.00 € HT

Code : 10526931
Réf. : 800006468



FIMM

Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandise.
1/2 panneau avant rabattable.
4 roues TPE Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
Dimensions utiles (L x l x h) (mm) : 1150 x 750 x 700
Dimensions du plateau (L x l) (mm) : 1200 x 800

TRANSPALETTE ELECTRIQUE PTE15N

L'unité

2150.00 € HT

Code : 10524027
Réf. : PTE15N



Stackman


Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
Batterie Li-Ium 4V 20Ah
Conduite timon droit pour demi-tour dans espace restreint
Galets stabilisateurs
Longueur des fourches : 1150 mm
Longueur totale : 1530 mm.

TREUIL ELECTRIQUE MOTORBOX

L'unité

1659.00 € HT

Code : 10485119
Réf. : MOTORBOX500 BT

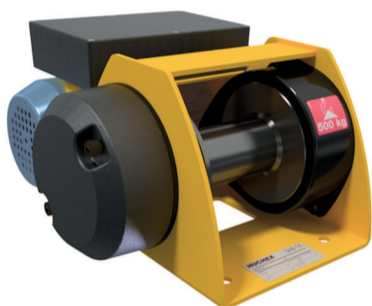

HUCHEZ

Pour des opérations de traction/halage et de levage occasionnelles.
Commande basse tension assurant la protection de l'opérateur contre les risques électriques
Moteur frein monophasé 230 V 50 Hz
Protection IP 54
Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 2 m).
Fin de course en standard facilement réglable.

Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches	Ø câble (mm)	Puissance moteur (kW)
500	500	3	6	0,37

ELINGUE RONDE

L'unité à partir de

2.80 € HT



PMS

Coefficient d'utilisation : 1:7 - protections PVC ou polyuréthane sur demande.
Conforme à la norme EN 1492-2.

Code	Réf	Coloris	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	L'unité
0007552*	R 11	LILAS	1T	1,0	2,80
0007556*	R 22	VERT	2T	2,0	6,60
0007562*	R 33	JAUNE	3T	3,0	13,45
0007568*	R 44	GRIS	4T	4,0	25,25
0114744*	R 55	ROUGE	5T	5,0	38,00

BENNE BASCULANTE HAUTEUR REDUITE

L'unité à partir de

1099.00 € HT



Goubard


Bac étanche avec fond en tôle 40 ou 50/10ème, côtés 30/10ème suivant capacités / Châssis tubulaire intégré en 40 et 50/10ème loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif / Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier / Sabots protecteurs pour aide au ré-enclenchement après vidage / Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes polyuréthane / Roulage frontal / Livrée avec 1 chaîne de sécurité. Prix départ.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)	Prix € HT
10547024	GSP02120	200	1200	125	480	1099,00
10547026	GSP03120	300	1200	125	480	1170,00
0165098	GSP05121	500	1200	125	700	1383,00
10547027	GSP07121	700	1200	125	700	1497,00
0165100	GSP10151	1000	1800	150	700	1716,00

ARMOIRE A PORTES BATTANTES

L'unité à partir de

299.00 € HT

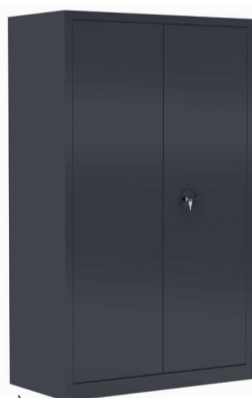

VINCO

Armoire monobloc en tôle ép 0,8 mm, coloris anthracite
Portes avec ouverture à 180°
Poignée en ABS, serrure rotative à fermeture 2 points
Charge max par tablette : 110 Kg (60 Kg dessus + 50 Kg dessous)
Dimensions (L x P) : 900 x 430 mm
Livrée avec 2 ou 3 tablettes noires suivant modèle. Prix départ.

Disponible en gris perle

Code	Réf	Hauteur	Prix € HT	Eco mobilier
10547046	481306	1800 mm (3 tablettes)	349,00	3,50
10547048	481806	1000 mm (2 tablettes)	299,00	2,62

ARMOIRE DE SURETE SERIE 14.E

L'unité

1149.00 € HT

Code : 10529459
Réf. : AZ300



TRIONYX

Pour le stockage des produits dangereux.
Construction en acier monobloc, peinture époxy.
Livrée avec 4 pictogrammes : "Corrosifs" (x2), "Toxiques" et "Inflammables"
Fermeture à clef en 3 points.
Étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.
Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 Kg maximum.
En option : étagère supplémentaire, caillebotis, percement pour raccordement à un système de ventilation forcée (à commander impérativement avec l'armoire).
Dimensions hors tout (L x P x H) : 930 x 500 x 1950 mm
Capacité : 300 L
Capacité de rétention : 80 L

NOTRE SÉLECTION

L'unité

799.00 € HT

Code : 10529477
Réf. : DLV53



TRIONYX

COMBINE DOUCHE LAVEUR D'YEUX

Pour un usage en intérieur
Fixation au sol
Pomme et vasque en ABS vert RAL 6029
Tuyauterie acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029
Alimentation F1"
Évacuation F1 1/4"
Débit laveur d'yeux : 11,5 L/min
Débit douche : 75 L/min.

CASQUE ANTIBRUIT SPA3

L'unité
6.10 € HT
Code : 0140632*
Réf. : SPA3BL



Casque antibruit avec coquilles ABS
Coussinets rembourrés en mousse synthétique
Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort
Outil porte casque à la ceinture, et sac de rangement inclus
Poids : 286 gr.
SNR : 23 dB
Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

SURLUNETTE HEKLA2



Surlunette polycarbonate monobloc
Protections latérales
Pont nasal polycarbonate intégré
Branches polycarbonates souples
Adapté pour tous types de lunettes de prescription.
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
incolor	2C-1.21 FT CE	non	oui

L'unité
2.89 € HT
Code : 10229540*
Réf. : HEKL2IN

COMBINAISON TYVEK® 200 EASYSAFE

L'unité
4.86 € HT



Grande respirabilité et une protection optimisée pour les applications industrielles nécessitant une protection légère contre les particules et les liquides chimiques non concentrés.
Combinaison à cagoule élastiquée 2 pièces
Poignets, taille et chevilles élastiques
Catégorie III type 5 norme EN13982-1 type6 norme EN13034:2005 EN1073-2 EN1149-5

Code	Réf	Taille
10545599*	CTE52	M
10545600*	CTE53	L
10545601*	CTE54	XL
10545602*	CTE55	XXL

NOTRE SÉLECTION



GANT ALPHATEC SOLVEX 37-676

Gant en nitrile (doublure en coton suédé), confortable de 0,43 mm d'épaisseur, résistant aux produits chimiques et convenant à une large variété d'applications
Résultats optimaux dans les environnements de travail secs ou humides où une résistance aux produits chimiques est capitale
Réutilisable, avec une résistance inégalée à l'abrasion
Confort de l'utilisateur
Homologation FDA pour la manipulation d'aliments
Finition en losanges inversés renforçant la préhension.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS)
Conforme à la norme EN 388 niveaux 4101X.
Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type A (JKLOPT)



La paire
3.06 € HT

Code	Réf	Taille
10544611*	37676070	7
10544612*	37676080	8
10544613*	37676090	9
10544614*	37676100	10
10544615*	37676110	11

GANT MAXIDRY OIL 56-427

La paire
7.35 € HT



Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra
Double enduction complète en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip
Poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers

La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort
Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant
Adapté pour la manutention et la manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.
Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)

Code	Réf	Taille
10532687*	AT056427-ZZ08ACA	8
10532688*	AT056427-ZZ09ACA	9
10532689*	AT056427-ZZ10ACA	10

CHAUSSURE DE SECURITE SUXXEED LOW S3 SRC

La paire
60.31 € HT



Tige cuir hydrosuède huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
semelle PU2D légère, antidérapante et offrant une excellente absorption des chocs / 100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques
Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure	Modèle
0195805*	6255339	39	basse
0195806*	6255340	40	basse
0195807*	6255341	41	basse
0195808*	6255342	42	basse
0195809*	6255343	43	basse
0195810*	6255344	44	basse
0195811*	6255345	45	basse
0195812*	6255346	46	basse

SAVON GEL "PLUS" MICROBILLES

L'unité
38.90 € HT



Savon gel Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (silica)
Pour les salissures industrielles fortes : peintures, vernis, mastics, laques, colles, colle pare-brise, goudron, poussières de freins, graisse, cambouis etc
Spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, Travaux publics, peintres
Parfum citronné
Salissures fortes et extrêmes

Code	Réf	Conditionnement
9121424*	10328001001	2,8L + pompe
1031871*	10142001026	bidon 4,5L

CHIFFON D'ESSUYAGE

La boîte à partir de
19.16 € HT



Issus du recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers et pour le dégraissage
Carton distributeur de 10 Kg.

Code	Réf	Qualité	Prix € HT
9122283*	E080ECX	t-shirt coton fin couleur	19,16
10000928*	D014ECX	chiffon tissé blanc mi-fin à épais	25,03

LINGETTE DEGRAISSANTE SCRUBS

L'unité
21.95 € HT

Code : 0109731*
Réf. : 042272



Pour le nettoyage des mains sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu
retire : graisse, lubrifiant, adhésifs, goudron, cambouis, peintures fraîches, encre et marques de gazon
S'utilise également sur des supports lisses
conditionnement : seau de 72 lingettes.

Certifié NSF

Quantité	Conditionnement
72 lingettes	seau

DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE 500ML NET

L'unité par 12

8.16 € HT

Code : 9121405*
Réf. : 6641

L'unité : 8.74 € HT



Pénètre rapidement
Dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif
Ne laisse pas de résidus
Séchage ultra rapide
Non corrosif, sans danger pour les plastiques à base de solvant non chloré.

DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY 500ML NET

L'unité par 12

6.79 € HT

Code : 10010102*
Réf. : 6040

L'unité : 7.27 € HT



Dégrippant lubrifiant multifonctions système double diffusion chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges
5 fonctions :
Pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
Chasse et isole de l'eau et de l'humidité
Nettoie
Lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
Conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion)

GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTIONS WD40 SPECIALIST

L'unité par 12

8.64 € HT

L'unité à partir de : 9.26 € HT



Epaissie au sulfonate de calcium, la Graisse Haute Performance Multifonction WD 40 SPECIALIST® est un lubrifiant polyvalent de dernière génération adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes.

Elle offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs. Dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique, elle lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille. Sa polyvalence lui permet d'être adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain. Utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Prix € HT	par 12
10535908*	331075	tube	150	9,26	8,64
10535909*	331077	cartouche	400	12,40	11,57

NETTOYANT DE CONTACT 250 ML

L'unité par 12

5.52 € HT

Code : 10545491*
Réf. : 2825

L'unité : 5.91 € HT



Produit multipositions destiné à l'entretien de tout type de contact : connecteurs, contacteurs, interrupteurs, relais, sondes... Désoxyde et protège. Dissout et élimine rapidement les résidus gras, poussières et dépôts de toute nature. Son diffuseur muni d'un prolongateur facilite son utilisation dans les endroits difficiles d'accès.

HUILE DE COUPE POLYVALENTE 400ML NET (SYSTEME PRO)

L'unité par 12

11.08 € HT

Code : 0189043*
Réf. : 33109

L'unité : 11.87 € HT



Formule constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes. Elle a été créée pour prévenir l'usure, faciliter les opérations d'usinage, réduire les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux. Accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal.

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC 290 ML

L'unité par 12

10.77 € HT

Code : 0158532*
Réf. : 30133127



Mastic de fixation MS Polymère, multi-matériaux, multi-supports sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et aux rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds sans étayage
peut être peint après complète polymérisation
coloris : blanc.

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 107 290ML

L'unité par 12

9.57 € HT

Code : 0158536*
Réf. : 30114280



Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
utilisé pour : collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs / collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers / collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales / étanchéité des joints de dilatation, joints de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc / étanchéité sous appui de fenêtre / calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries / étanchéité de vérandas, serres / peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : de +5 à +35°C - température de service : de -40 à +100°C.

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 106 UV+ INVISIBLE 290ML

L'unité par 12

15.21 € HT

Code : 10533340*
Réf. : 30619897



Mastic MS polymère transparent multi-usages destiné au collage et à l'étanchéité des bâtiments (fissures, calfeutrement, étanchéité des sanitaires)
compatible sur la plupart des matériaux : alu anodisé, acier inoxydable, acier galva, zinc, cuivre, enduit-ciment, fibre-ciment, laiton, verre, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton, tuile, pierre, polystyrène expansé, céramique, supports synthétiques, carrelage, PVC rigide, miroir
résiste aux UV et aux intempéries / sans solvant, sans isocyanates / adhère sur supports humides et bloqués
usage intérieur et extérieur* (* hors véranda, verrière et vitrage)
résistance à la température : -40°C à +90°C - température d'application : +5°C à +40°C
Certifié ISEGA.

Label SNJF Façade Classe F 12,5E

NOTRE SÉLECTION

L'unité

21.95 € HT



PRIMAIRE ANTI-CORROSION HARD HAT®

Peinture à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya contient des pigments anti-corrosion exempts de plomb et de chromate
protection rapide contre la rouille
recouvrable après 10 minutes, manipulable après 30 minutes
à utiliser sur acier neuf ou des surfaces légèrement rouillées
pénètre profondément dans le support
brun rouge pour des couches de finition sombres
gris pour des couches de finition claires.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0021583*	2169	brun rouge	500 mL Net
0021593*	2182	gris	500 mL Net